



PANEL AISLADO TIPO SANDWICH PARA TECHO

Característica	Parámetros Generales		
Ancho de cobertura efectiva (mm)	1000		
Ancho de ondulación	Panel Aislado - 3 grecas 500	Panel Aislado - 4 grecas 333.3	
Espesor del acero (mm)	0.4 - 0.8		
Colores estándar	Gris blanco, Rojo, Azul, etc.		
Recubrimiento recomendado	PVDF / SMP / HDP / PE		
Espesor central (mm)	30 / 40 / 50 / 60 / 75 / 80 / 100 / 150		
Opciones de materiales centrales	PU/PIR ↓	PU/PIR + Lana de Vidrio ↓	PU/PIR + Lana Mineral de Roca ↓
Conductividad térmica (w/m · k)	≤ 0.023	0.035-0.041	0.037-0.043

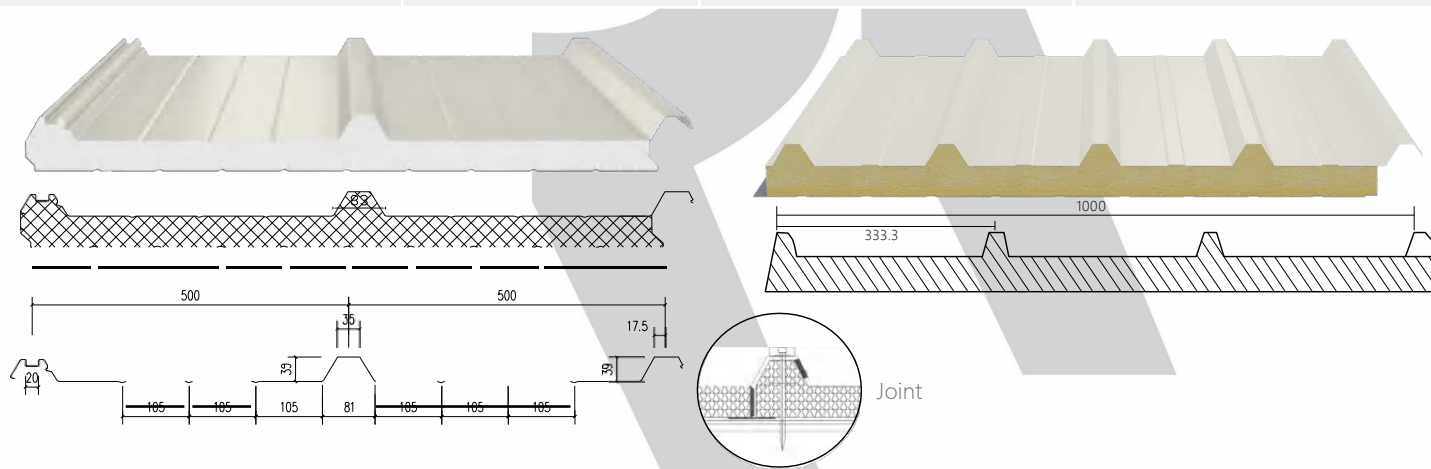


Características de Panel Aislado Tipo Sandwich 3 grecas	Características de Panel Aislado Tipo Sandwich 4 grecas
Ahorrador de energía y Aislado térmico	Resistente a la corrosión
Retardante de flama y Resistente al fuego (estándar B2 basado en el GB8624)	Placa de acero resistente
Hermético e Insonoro	Diseño de traslape sencillo
Resistente al agua y al Óxido	Estético y Rentable
Estético y Rentable	Rápido de instalar
Rápido de instalar	


PANEL AISLADO TIPO SANDWICH PARA TECHO

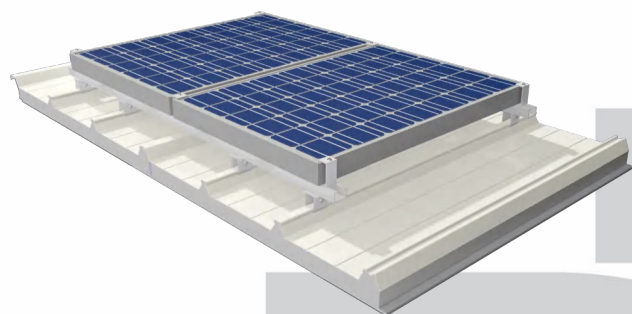

Joint



950



Joint

Panel tipo sándwich de techo para instalación de Fotovoltaicas solares

Retardante de flama y Resistente al fuego

Hermético e Insonoro

Protección ecológica del medio ambiente

Estético y Rentable

Rápido de instalar

Panel tipo sándwich de techo para instalación de Fotovoltaicas solares con puntada de bloqueo vertical

Bloqueo vertical 360°, función de autobloqueo, fácil de instalar

Resistente al viento

Hermético e Insonoro

Protección ecológica del medio ambiente

Estético y Rentable

Rápido de instalar